

ПАСПОРТ

1. Назначение

1.1. Светильник серии LINER/R, встраиваемый, предназначен для общего освещения административно-общественных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В ($\pm 5\%$), 50 Гц ($\pm 2\%$). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-2-2, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС по ГОСТ Р 51318.

1.3. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

1.4. Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4.

1.5. Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP20.

1.6. Коэффициент мощности – не менее 0,96.

1.7. Светильник может быть установлен в нишу из нормально воспламеняемого материала.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.	1
Комплект крепежа (для светильников LINER/R LR, DR, DC, DW), шт	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Распаковать светильник. Снять алюминиевую решетку (опаловый рассеиватель) и алюминиевый отражатель (при необходимости).

4.3. Для LINER/R L, D (светильники для одиночной установки):

4.3.1 Подключить сетевой провод к кабелю светильника, соблюдая полярность.

4.3.2. Установить светильник в подшивной потолок или стену из гипсокартона при помощи кронштейнов.

Для LINER/R LR, DR, DC, CS, CE, CC, CW, DW (светильники для соединения в линию):

4.3.1. Провести сетевые провода через кабельную втулку, установленную в основании корпуса светильника.

4.3.2. Корпус установить в подшивной потолок или стену из гипсокартона при помощи кронштейнов.

4.3.3. Аналогичным образом установить следующий в линии светильник (п. 4.1. - 4.3.2), соединив его с предыдущим при помощи оцинкованных фиксаторов, которые необходимо вставить в боковые пазы профиля соединяемых корпусов. Затем место стыка светильников скрепить стяжками, закрутив их при помощи винтов-саморезов.

4.3.4. Подключить провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

4.4. Установить алюминиевый отражатель. Вставить люминесцентную(ые) лампы(ы).

4.5. Закрепить решетку, защелкнув ее в корпусе с помощью пружин, или вставить опаловый рассеиватель.

4.6. Загрязненную решетку или рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-002-44919750-07 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер ОТК _____

Упаковщик _____

Светильник сертифицирован.

Сертификат соответствия № _____

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя люминесцентных ламп браком не является.


Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.


Дата продажи _____

Штамп магазина

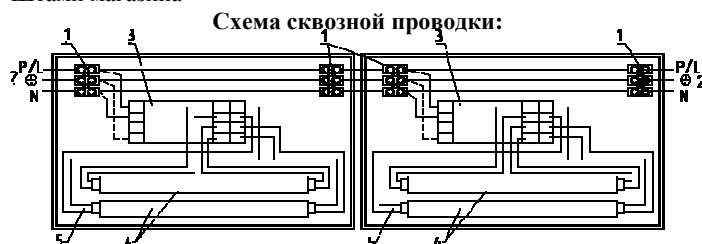


Габариты светильника


LINER/R L (LINER/R D):

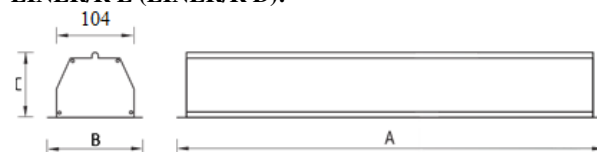


LINER/R LR (LINER/R DR):

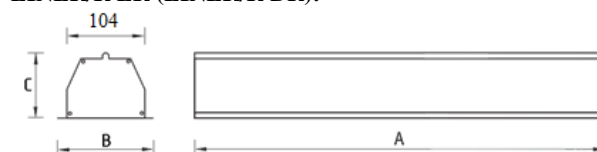


LINER/R CS:

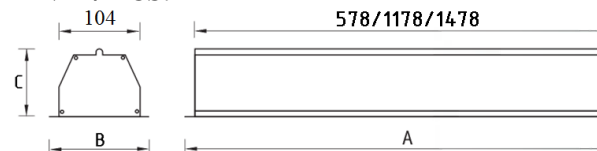


LINER/R CE:

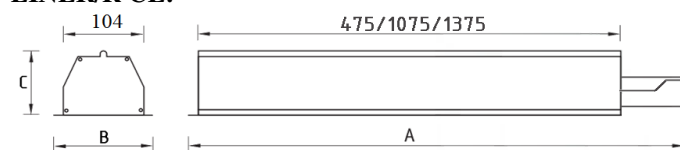


LINER/R DC 2x214:




LINER/R CC:



LINER/R CW:



LINER/R DW:



Артикул (количество и мощность ламп)		Тип лампы и цоколь	Схема электрическая соединений	Габариты, мм, АхВхС	Масса, кг, не более	Максимальное количество светильников в линии	Технические условия
LINER/R L LINER/R D	1x14	ЛЛ, G5	Приведена на ЭПРА	600x127x88	1,8	-	ТУ 3461-002-44919750-07
	1x28			1200x127x88	2,8	-	
	1x35			1500x127x88	3,1	-	
	1x39			894x127x88	1,8	-	
	2x14			600x127x88	1,9	-	
	2x28			1200x127x88	2,9	-	
	2x35			1500x127x88	3,2	-	
	2x35			1500x127x88	3,2	-	
LINER/R LR LINER/R DR	1x14			570x127x88	1,7	100	
	1x28			1170x127x88	2,7	75	
	1x35			1470x127x88	3,0	60	
	2x14			570x127x88	1,8	100	
	2x28			1170x127x88	2,8	37	
	2x35			1470x127x88	3,1	30	
LINER/R DR (590)	2x14			590x127x88	1,9	100	
LINER/R DR (1190)	2x28			1190x127x88	2,9	37	
LINER/R DR (1202)	2x28			1202x127x88	2,9	37	
LINER/R DR (1500)	2x35			1500x127x88	3,2	30	
LINER/R CS	1x14			590x127x88	1,9	100	
	1x28			1190x127x88	3,1	75	
	1x35			1490x127x88	3,6	60	
LINER/R CE	1x14			575x127x88	1,5	100	
	1x28			1175x127x88	2,7	75	
	1x35			1475x127x88	3,3	60	
LINER/R DC	2x2x14			674x597x88	3,5	50	
	2x1x14			674x597x88	3,2	100	
LINER/R CC	2x14			638x602x88	3,1	50	
LINER/R CW	2x14			585x585x88	2,9	50	
LINER/R DW	2x2x14			657x657x88	3,2	50	

ЛЛ - люминесцентная лампа

04/09/2013