

ООО «Завод «Световые технологии»
Светильник Track LED
Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник Track LED на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В ($\pm 5\%$), 50 Гц ($\pm 2\%$). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-2-1-99, ГОСТ Р МЭК 60598-1-11 и ЭМС по ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51317.3.2-06, ГОСТ Р 51317.3.3-08.

1.3. Трековый вариант: светильник устанавливается на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью адаптера. Потолочный вариант: светильник устанавливается на поверхность потолка.

1.4. Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

2. Комплект поставки

Светильник, шт.	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

3. Требования по технике безопасности

Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Распаковать светильник.

4.3. Для светильников типа Track LED 38 S200:

4.3.1. Подключить сетевой провод к контактным зажимам L, земля, N. **При подключении управляющих проводов диммируемого драйвера**, следует соблюдать полярность, указанную в маркировке.

4.3.2. Установить светильник на опорной поверхности.

4.3. Для светильников типа Track LED 28 T200, Track LED 38 T200:

4.3.1. Убедиться в правильности подключения **нейтрального провода ввода питания шинопровода!**

4.3.2. Установить светильник на шинопровод с помощью адаптера. При установке обратить внимание на расположение выступов адаптера и шинопровода (см. рис. 1). **Монтаж светильника проводить только в обесточенном состоянии шинопровода.**

4.3.3. Зафиксировать адаптер путем поворота фиксатора, расположенного на нем (рис. 2).

4.3.4. Подключение питания осуществляется путем поворота диска переключателя на нужную фазу. 1-я и 2-я фаза выбирается поворотом диска переключателя, при подключении 3-й фазы необходимо установить диск переключателя в положение 0, затем потянуть его вниз и установить в положение 3 (рис. 3).

4.3.5. При демонтаже светильника следует сначала установить диск переключателя в положение 0, затем освободить адаптер путем поворота фиксатора и вытащить его из шинопровода (см. рис. 4).

4.3.6. Запрещается использовать в контакте с адаптером или другими компонентами осветительной системы любые виды растворителя, клея, смазки и т.д. Эти материалы могут привести к повреждению компонентов осветительной системы.

4.3.7. Пользователь несет ответственность за электрическую, механическую и тепловую совместимость между светильником и шинопроводной системой, на которую он установлен.

4.4. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-07 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Контролер _____

Упаковщик _____

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Габариты светильника:

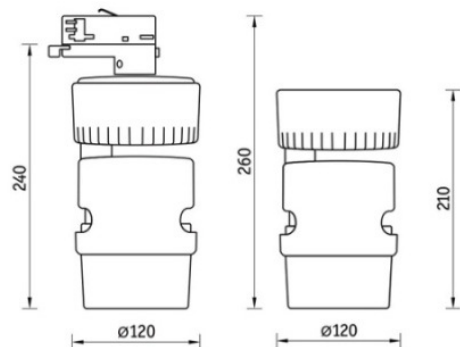


Рис.1

Рис.2




Рис.3



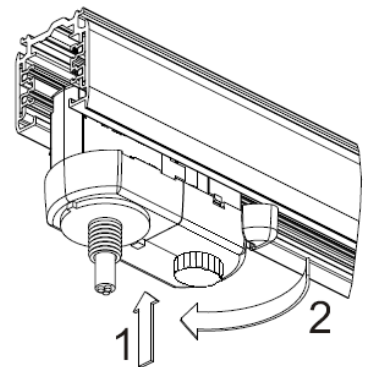


Рис.4

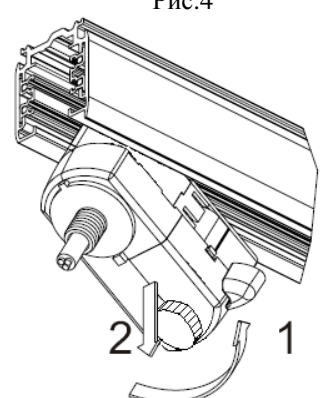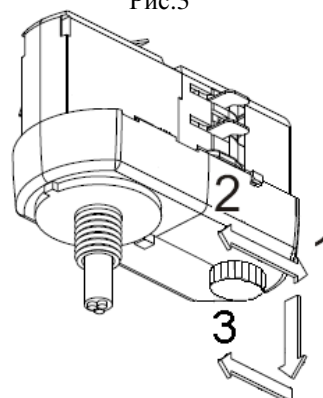

Артикул	Номинальная мощность,Вт	Тип светодиодов	Цветовая температура, К	Световой поток, люмен	Индекс цветопередачи, Ra, не менее	Коэффициент мощности	Габариты, мм,	Масса, кг, не более	Класс защиты от поражения электрическим током	Степень защиты от воздействия окружающей среды IP	Тип отражателя/ рассеивателя
Track/S LED 38 4000K (Track/S LED 38 3000K)	41	COB	4000 (3000 под заказ)	3100 (3050)	80	0,9	Ø120x260	0,8	II	20	Рассеиватель из прозрачного ПММА в алюминиевом корпусе
Track/T LED 28 4000K (Track/T LED 28 3000K)	31	COB	4000 (3000 под заказ)	1980 (1940)	80	0,9	Ø120x260	1,15	II	20	Рассеиватель из прозрачного ПММА в алюминиевом корпусе
Track/T LED 38 4000K (Track/T LED 38 3000K)	41			3100 (3050)							