

ООО «Завод «Световые технологии»  
Светильники NBL 90-93.  
Паспорт

### 1. Назначение

- 1.1. Светильники NBL 90-93 предназначены для наружного, функционально-декоративного освещения и рассчитаны для работы в сетях переменного тока 220В, 50 Гц.  
1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-2-3 и ЭМС ГОСТ Р 51318-99.  
1.3. Светильник может быть установлен на поверхность стены.

### 2. Комплект поставки

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Светильник (без ламп), шт. | 1 |
| Упаковка, шт.              | 1 |
| Паспорт, шт.               | 1 |

### 2. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

### 3. Правила эксплуатации и установка

- 4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями».  
4.2. Сборку светильников и подключение к сети производить согласно рис.2.  
4.3. Снять с корпуса светильника поз.2 рассеиватель.  
4.4. Протянуть сетевые провода через суппорт поз.1.  
4.5. Закрепить суппорт на поверхности стены.  
4.6. Протянуть сетевые провода через адаптер поз.3 в корпус светильника поз.2 и подключить их к клеммной колодке в соответствии с полярностью.  
4.7. Зафиксировать корпус светильника в адаптере поз.3. при помощи винтов поз.4.  
4.8. Вставить адаптер с закрепленным корпусом светильника в суппорт поз.1 и закрутить винты поз.5.  
4.9. Установить лампу с соответствующим цоколем в ламповый патрон.  
4.10. Закрепить верхнюю крышку светильника.

### 4. Свидетельство о приеме

Светильник соответствует ТУ 3461-009-44919750-06 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер \_\_\_\_\_

Упаковщик \_\_\_\_\_

Светильник сертифицирован.

### 5. Гарантийные обязательства

- 6.1. Завод – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.  
6.2. Гарантийный срок – 18 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию.  
6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:  
8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;  
10 лет – для остальных светильников.  
6.4. Выход из строя ламп браком не является.  
Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

### Габаритные размеры светильников NBL 90-93:

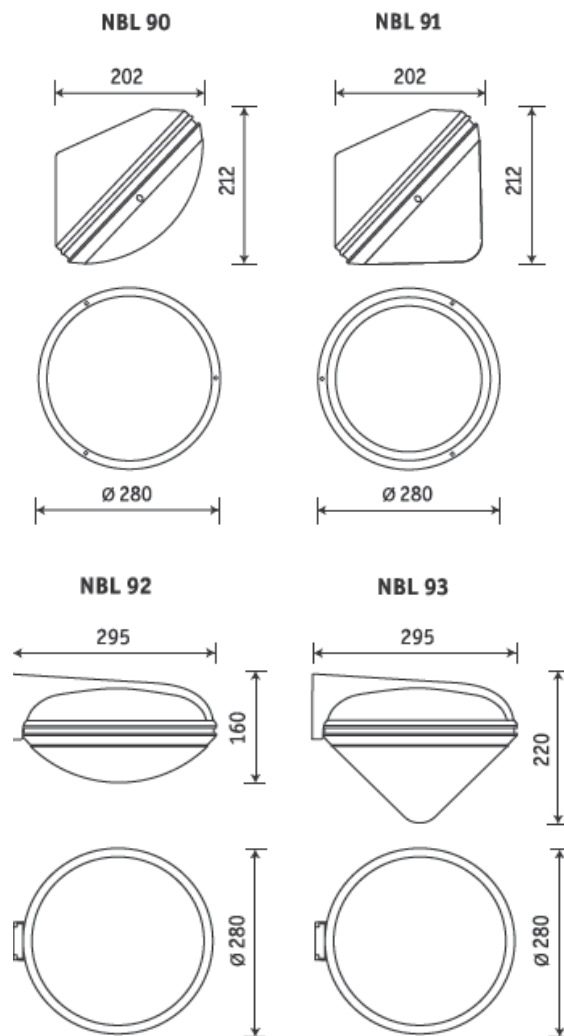


Рис. 1

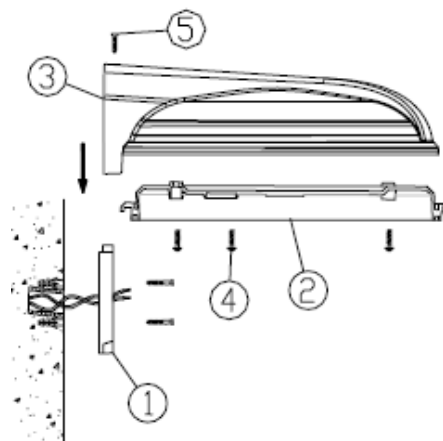


Рис. 2

| Артикул (количество и мощность ламп) |        | Тип лампы и цоколь | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | Класс защиты от поражения электрическим током | Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 | Масса, кг, не более | Технические условия     |
|--------------------------------------|--------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| NBL                                  | 90 E60 | ЛН<br>E27          | 65                                                 | II                                            | УХЛ1                                           | 1,1                 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBL                                  | 91 E60 |                    |                                                    |                                               |                                                |                     |                         |
| NBL                                  | 92 E60 |                    |                                                    |                                               |                                                |                     |                         |
| NBL                                  | 93 E60 |                    |                                                    |                                               |                                                |                     |                         |

ЛН – лампа накаливания.