




Паспорт

1.6. Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP20.

ул. Магистральная д.11-а.



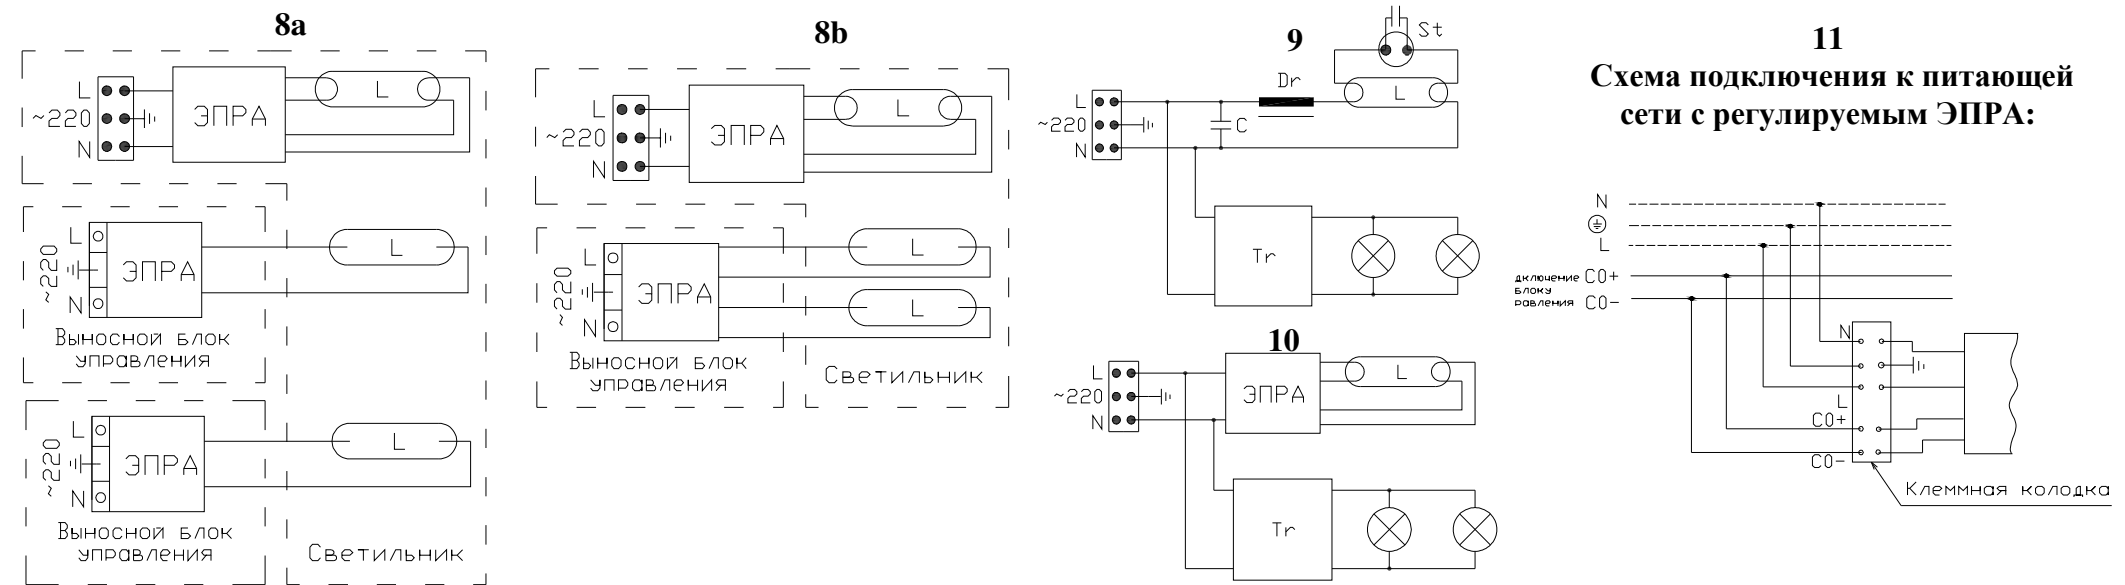

Артикул (количество и мощность ламп)	Тип лампы и цоколь	Схема электрических соединений	Коэффициент мощности	Габариты, мм, АхВхС	Масса, кг, не более		 мм	Тип решетки	Технические условия										
PTF/R 114 314 414 414 128 228 328 428 254	ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	0,96	595x125x70 595x595x65 595x595x65 620x620x65 1195x125x70 1195x295x70 1195x595x65 1195x595x65 1195x295x70	1,5 4 4 4,1 2,6 4 6 6 4		575x105 575x575 575x575 - 1175x105 1175x275 1175x575 1175x575 1175x275	Бипараболическая зеркальная	ТУ 3461-002-44919750-07										
PTF/R 2 414				ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	0,96	595x595x65			4		575x575	Бипараболическая зеркальная						
ATF/R 314 414				ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	0,96	595x595x65 595x595x65			4 4		575x575 575x575	Параболическая матовая						
PRBLUX/R 218 236 318 418 418 436				ЛЛ G13	2 3 3a 4 4 5	0,6 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85	595x295x110 1195x295x110 595x595x110 595x595x110 605x605x110 1195x595x110			3 5,5 5,2 5,3 5,3 9,8		575x275 1175x275 575x575 575x575 575x575 1175x575	Бипараболическая зеркальная						
					ЛЛ G13	4	0,85			595x595x110	5,3			575x575	Бипараболическая зеркальная золотая				
					PRB/R 218 236 418 418 436 414 428	ЛЛ G13	2 3 4 4 5			0,6 0,85 0,85 0,85 0,85	595x295x85 1195x295x85 595x595x85 605x605x85 1195x595x90	2,6 5,1 4,8 4,8 9,2		575x275 1175x275 575x575 575x575 1175x575	Параболическая зеркальная				
							ЛЛ T5			Приведена на ЭПРА	0,96	595x595x88 1195x595x90		4,8 9,2		575x575 1175x575			
							ARS/R 136 218 236 418 418 436 436 414			ЛЛ G13	1a 2 3 4 4 5 5	0,85 0,6 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85		1195x195x82 595x295x81 1195x295x81 595x595x79 605x605x82 1195x595x82 1205x605x82		3,4 2,5 5 4,7 4,7 8,9 8,9		1175x175 575x275 1175x275 575x575 575x575 1175x575 1175x575	V – образная зеркальная
											ЛЛ T5	Приведена на ЭПРА		0,96		595x595x77	3,5		
ARSplus/R 418	ЛЛ G13	4	0,85	595x595x79				4,7			575x575	Параболическая зеркальная							
WRS/R 218 236 418 418 436 436 414	ЛЛ G13	2 3 4 4 5 5	0,6 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85	595x295x81 1195x295x81 595x595x79 605x605x82 1195x595x82 1205x605x82		2,5 5 4,7 4,7 8,9 8,9		575x275 1175x275 575x575 575x575 1175x575 1175x575			V – образная белая								
		ЛЛ T5	Приведена на ЭПРА	0,96	595x595x77	3,5		575x575											
		AL 118 136 218 236 114,124 128, 154 214, 224 228, 254	ЛЛ G13	1 1a 2 3	0,5 0,85 0,6 0,85	610x85x80 1220x85x80 610x195x60 1220x195x60		1,9 3,8 3,8 7,5		Установка в реечный потолок на несущие шины		Штампованная рейка-решетка							
				ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	0,96	570x85x80 1170x85x80 570x195x60 1170x195x60	1,1 1,9 1,3 2,3											
							AL.ARS 118 136 158	ЛЛ G13					1 1a 1a	0,5 0,85 0,85	595x200x80 1195x200x80 1535x200x80	2,6 4,6 5,0		Зеркальная	
	AST/R 218												ЛЛ G13	2	0,85	830x210x90	2,3		Диагональная установка в ячейку подвесного потолка
ALM/R 136 155			КЛЛ 2G11								1a	0,85 0,96		490x185x80 596x181x80	2,3 1,6		462x157 573x157		
	CMP/R 218	КЛЛ 2G11		2	0,6	300x300x90	2,2			270x270	Параболическая зеркальная								
SNS 100 200 300 400 400/квaдpат/	ГЛН G53 (12B)	-	1,0	202x202x127 384x202x127 566x202x127 748x202x127 384x384x127	1,0 1,7 2,4 3,1 3,1		180x180 360x180 540x180 720x180 360x360	Концентрирующий отражатель											
SNS 22 LED 44 LED /квaдpат/				Ref LED SA 111 11W	6a	0,91	384x202x127 384x384x127			1,7 3,1		360x180 360x360	Концентрирующий отражатель						
SNC 136/2x70 155/2x70 136/2x35 155/2x35	КЛЛ 2G11+ МГЛ GX8.5	7 /7a 8/8a 7/7b 8/8b	0,85/0,85 0,85/0,96 0,85/0,85 0,85/0,96	815x180x120 910x180x120 815x180x120 910x180x120	3,5 3,7 3,8 4,0	*2,8x2/*0,3x2 *2,8x2/*0,3x2 *1,4x2/*0,4 *1,4x2/*0,4	795x160 890x160 795x160 890x160	Параболическая зеркальная											
SNC 136/235 155/270		КЛЛ 2G11+ МГЛ G12	7 8	0,85 0,85	795x180x150 890x180x150	3,8 3,7	*1,4x2 *2,8x2			775x160 870x160	Параболическая зеркальная								
SNC 136/250 155/250	КЛЛ 2G11+ ГЛН G53(12B)	9/10 10	0,85/0,96 0,96	815x180x120 910x180x120	4,8/4,6 5,0		795x160 890x160	Параболическая зеркальная		ТУ 3461-003 – 44919750-07									
RS 50	ГЛН G53 (12B)	6	0,95	Ø195x110	0,75		Ø165	Концентрирующий отражатель											

ЛЛ – люминесцентная лампа; ГЛН – галогенная лампа накаливания; КЛЛ – компактная люминесцентная лампа; МГЛ – металлогалогенная лампа;

* - масса выносного блока управления.