ECOCLASS FL
100 Вт/ 150 Вт/ 200 Вт

LEDVANCE

Светодиодный прожектор заливающего освещения для установки вне помещений

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ



Модель	Код заказа EAN10	Вт	IP	Цветовая температура, К	Габариты, Д x Ш x В, мм
ECOCLASS FL 100W 840 230V BK FC LEDV	4058075183499	100	65	Нейтральный белый 4000К	330 x 271 x 33
ECOCLASS FL 100W 865 230V BK FC LEDV	4058075183483	100	65	Холодный белый 6500К	330 x 271 x 33
ECOCLASS FL 150W 840 230V BK VS LEDV	4058075183506	150	65	Нейтральный белый 4000К	372 x 292 x 53
ECOCLASS FL 150W 865 230V BK VS LEDV	4058075183513	150	65	Холодный белый 6500К	372 x 292 x 53
ECOCLASS FL 200W 840 230V BK VS LEDV	4058075183520	200	65	Нейтральный белый 4000К	412 x 332 x 64
ECOCLASS FL 200W 865 230V BK VS LEDV	4058075183537	200	65	Холодный белый 6500К	412 x 332 x 64

Модель	Вес, г	Диапазон рабочих температур	Питание, В	Частота, Гц	Световой поток, лм	Cos, Φ
ECOCLASS FL 100W 840 230V BK FC LEDV	2180	-30° .. +40°C	220 - 240	50/60	7800	≥ 0,9
ECOCLASS FL 100W 865 230V BK FC LEDV	2180	-30° .. +40°C	220 - 240	50/60	7800	≥ 0,9
ECOCLASS FL 150W 840 230V BK VS LEDV	4030	-30° .. +40°C	220 - 240	50/60	11700	≥ 0,9
ECOCLASS FL 150W 865 230V BK VS LEDV	4030	-30° .. +40°C	220 - 240	50/60	11700	≥ 0,9
ECOCLASS FL 200W 840 230V BK VS LEDV	5250	-30° .. +40°C	220 - 240	50/60	15600	≥ 0,9
ECOCLASS FL 200W 865 230V BK VS LEDV	5250	-30° .. +40°C	220 - 240	50/60	15600	≥ 0,9

LEDVANCE



FLOODLIGHT 100Вт	M6*55
FLOODLIGHT 150Вт	M6*55
FLOODLIGHT 200Вт	M6*55



	d
FLOODLIGHT 100Вт	200мм
FLOODLIGHT 150Вт	200мм
FLOODLIGHT 200Вт	200мм

2a.



100Вт/150Вт/200Вт

3a.



4a.



100Вт/150Вт/200Вт

4b.



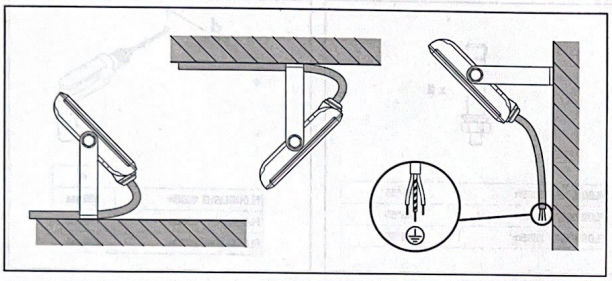

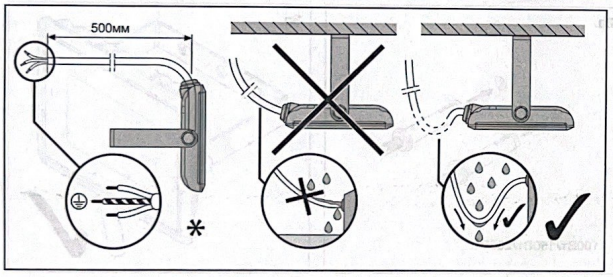

* Для безопасного подключения прибора к питающей сети необходимо использовать пыле-влагозащищенную (IP65) распаячную коробку. Коробка в комплект не входит.

ECOCLASS FL 100 Вт/ 150 Вт/ 200 ВТ

ВАЖНО:

- Замена поврежденного кабеля прожектора должна осуществляться представителем компании-производителя, аккредитованной обслуживающей компанией или монтажной организацией с квалифицированным персоналом.
- Исключите возможность физического контакта с подключенным к сети питания прожектором.
- Замена источника света в прожекторе должна осуществляться представителем компании-производителя или аккредитованной обслуживающей компанией.
- Рекомендованная высота установки изделия до 15 м.
- Запрещена установка проежктора на расстоянии ближе вытянутой руки конечного пользователя.
- Предназначен для эксплуатации внутри и снаружи помещений.

Світильник. Призначення: для освітлення. Країна-виробник: див.на упаковці: Germany - Німеччина, China (PRC) - Китай, Malaysia - Малайзія, Romania - Румунія. Використовувати у відповідності з призначенням світильника. Умови зберігання: в сухому місці, не кидати. Строк придатності: необмежений. Строк служби: див.на упаковці, h - години. Гарантія: 2 роки. Продукція має бути утилізована у відповідності з законодавством. Декларації відповідності: див.у продавця. Ступінь захисту від ураження електрострумом та ступінь від вологи (IP) - див. позначення на упаковці. Ціна: див.у продавця. Дата виготовлення: див.на світильнику.

(RU) АО ЛЕДВАНС
115191 РФ, г. Москва,
ул. Большая Тульская,
д. 11 ТДК «Тульский», 5 этаж
Тел.: +7 (495) 935-70-70
Факс: +7 (495) 935-70-76

(UA) ПІІ ЛЕДВАНС
03680, Україна, м. Київ,
вул. Ділова, буд. 5,
Тел.: +38 (044) 583-59-00 (22)

АО «ЛЕДВАНС»
214020 РФ Смоленск,
ул. Индустриальная, д. 9а
Тел.: +7 (4812) 628-600

C10449057
G11070567

IP65 061

LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg
Germany
www.ledvance.com