

1. Назначения и область применения

- 1.1. Светильники светодиодные линейные пыле-влагозащищенные серии TP торговой марки «СириусА» предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока с номинальным напряжением 230В и частотой 50-60Гц.
- 1.2. Область применения. Светодиодные линейные светильники предназначены для использования в промышленных помещениях.
- 1.3. Имеют сертификат или декларацию о соответствии: TP TC (таможенного союза) ЕАС. Продукция соответствует требованиям TP TC 004/2011, TP TC 020/2011 и TP ЕАЭС 037/2016.

2. Комплектность

- В комплект поставки входят:
- Светильник светодиодный – 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.
 - Набор защелок – 1 компл.
 - Набор крепления – 1 компл.

3.Технические параметры

Характеристики	TP-1200-36W-Slim-PR	TP-1200-48W-Slim-PR	TP-1200-72W-Slim-PR	TP-1200-36W-Slim-OP
Цветовая температура, К	6500			6500
Мощность, Вт	36	48	72	36
Световой поток, Лм	3200	4200	6400	3200
Размер, мм	1270x105x80	1270x105x80	1270x105x80	1270x105x80
Индекс цветопередачи, CRI	>80			>80
Угол свечения, градусов	140			140
Цвет корпуса/ Тип рассеивателя	Серый (прозрачный/призматические линии)			Серый (опаловый/матовый рассеиватель)
Напряжение питания, В	185-265/50-60Гц			185-265/50-60Гц
Козффициент мощности, cosφ	>0,9			>0,9
Пыле-влагозащита, IP	65			65
Козффициент пульсации светового потока,%	<5			<5
Диапазон рабочих температур, °С	от -20 до +45			от -20 до +45
Ресурс работы светильника, часов	>50 000			>50 000

4. Монтаж и подключение

- 4.1. Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным электриком.
- 4.2. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В и наличии исправного защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель, УЗО).
- 4.3. Монтаж светильника:
- Отключите напряжение сети.
 - Распакуйте светильник.
 - Пропустите кабель питания через сальник.
 - Присоедините подготовленные концы проводов светильника к сетевому проводу (через клемную колодку) Рис.1.
 - Установка светильника производится при помощи установочных элементов (монтажных скоб) входящих в комплект поставки.
 - Герметично закройте светильник при помощи защелок (идущих в комплекте).

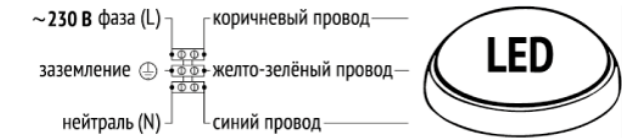


Рис.1. Схема подключения светодиодного светильника к эклектической сети 230В.

5. Транспортировка и хранение

- 5.1. Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающее сохранность упакованной продукции от механических повреждений, ударных нагрузок и попадание влаги. В процессе транспортировки и хранения не допускается воздействие на светодиодный светильник и упаковку нефтепродуктов, агрессивных веществ и сред.
- 5.2. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +50⁰С и относительной влажности 60% при 25⁰С.
- 5.3. Хранение и транспортировка светодиодного светильника должна осуществляться только в заводской упаковке.
- 5.4. Подключение/включение светильника возможно через час после транспортировки или хранения при отрицательной температуре.

6. Требования безопасности и техническое обслуживание

6.1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Техническое обслуживание включенного светодиодного светильника.
- Эксплуатация светодиодного светильника с треснувшим плафоном и другими механическими повреждениями эксплуатировать **запрещено!**
- Подключение светодиодного светильника к поврежденной электропроводке.



ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла.

- 6.2. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- 6.3. При эксплуатации необходимо располагать светодиодный светильник вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов и материалов, например: древесный шпон и материалы на основе дерева, пластмассы и т.д. толщиной менее 3 мм.
- 6.4. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.
- 6.5. При загрязнении поверхности очистку производить мягкой сухой тканью, смоченную водой, с применением нейтральных моющих средств. Не используйте для очистки растворители и другие агрессивные химикаты.

7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Замене подлежат неработающие светодиодные светильники при отсутствии видимых физических повреждений. Гарантийный срок службы и эксплуатации светодиодного светильника – 24 месяца с момента продажи.
- 7.2. Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретен светодиодный светильник.
- 7.3. Светодиодный светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- 7.4. Замена предполагает предварительное тестирование.
- 7.5. Все вышеизложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.
- 7.6. Гарантийные обязательства не распространяются на светодиодные светильники:
- 7.6.1. Имеющие видимые физические повреждения корпуса.
- 7.6.2. Вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.
- 7.6.3. Вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых.
- 7.6.4. Установленные в сеть с неисправленной автоматикой или с автоматикой срок службы, которой истёк.
- 7.6.5. Установленные в помещениях, в которых при эксплуатации используется инструмент или аппаратура с высокой пиковой нагрузкой (сварочный инструмент, болгарки, подъёмные механизмы, тренажёры, аппараты МРТ, станки и т.д.).
- 7.6.6. Вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее.
- 7.7. При обнаружении неисправности в период гарантийных обязательств обращаться к Вашему продавцу.

Производитель: WINSUN IMP. & EXP.GROUP CO., LTD, NO.39 KAIXI ROAD JIAXING, ZHEJIANG, Китай.

Импортер: ООО «ЛАЙТ», РФ, 115432, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Южнопортовый, ул. Трофимова, д. 25, к. 2, офис 1, ком. 1.

Гарантийный талон

Артикул	Серийный номер	Дата продажи	Печать продавца