Произведено в КНР
По заказу: ГАУСС ИНТ ГРУПП ЛТД:
4210 Офис Тауер Конвеншэн Плаза 1
Харбор РД Ванчхай, Гонконг».

Импортёр: ООО ТПК «Вартон»
121354, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, Российская Федерация, www.varton.ru

По вопросам качества обращайтесь
по адресу электронной почты:
help@varton.ru

Дата производства: XX.2019

| Артикул | Место и дата продажи | Штамп магазина и подпись продавца |
|---|---|---|
| V1-EM-00588-21AT0-2000000 | | |

Версия 1

VARTON

# ПАСПОРТ и РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
**на устройство дистанционного тестированияи управления Vatron Teletest**

## 1. Область применения

Устройство Teletest предназначено для использования совместно с аварийными светильниками и световыми указателями Varton с функцией «Teletest». Устройство Teletest позволяет дистанционно тестировать работу аварийного режима группы аварийных светильников (не более 35 шт.). Устройство Teletest может использоваться для переключения аварийных светильников и световых указателей в режим ожидания на время проведения регламентных работ для сохранения заряда батарей. Устройство Teletest оборудовано двухпозиционным выключателем возвратного типа.
Тестирование и переключение в режим ожидания осуществляется по отдельной слаботочной линии 12В. Заряд встроенной аккумуляторной батареи осуществляется при подключении к сети переменного тока с номинальным напряжением 230В 50/60 Гц.

## 2. Спецификация на продукт

- устройство дистанционного тестирования и управления Teletest– 1 шт.;
- паспорт – 1 шт.;
- упаковка – 1 шт.;

## 3. Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Модель: | Teletest |
| Артикул: | V1-EM-00588-21AT0-2000000 |
| Входное напряжение: | ~230В 50/60Гц |
| Выходное напряжение | ⎓ 12В |
| Материал корпуса: | Поликарбонат |
| Цвет корпуса: | Белый |
| Тип и характеристики встроенной аккумуляторной батареи: | NiMH 12V 150mAh |
| Время до полной зарядки АКБ: | 24 часа |
| Макс. количество подключаемых светильников | 35 шт. |
| Макс. размер ДхШхВ: | 90x70x63мм |
| Чертёж: |   |

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

## 4. Установка светильника

**Внимание! Перед установкой или заменой отключите питание!**

- Устройство Teletest устанавливается на DIN-рейку;
- Подключение осуществляется согласно схеме (Рис. 1):

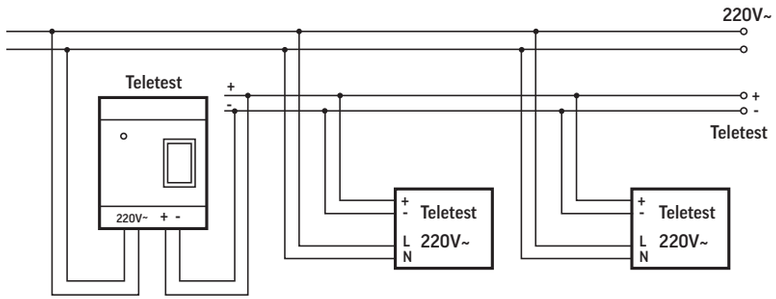


Рис 1. Схема подключения устройства Teletest и совместимых аварийных светильников и световых указателей.

## 5. Тестирование и режима ожидания

- Нажмите и удерживайте двухпозиционный выключатель в положении «Тест», чтобы перевести подключенные аварийные светильники и световые указатели в аварийный режим. Светильники автоматически вернутся в режим нормального функционирования после того, как выключатель будет отпущен.

**Внимание! Если в результате тестирования будут выявлены неполадки - необходимо обеспечить меры по их устранению: заменить батарею или аварийно-эвакуационный светильник в сборе.**

- После отключения рабочего питания, один раз нажмите на положение «Выкл» двухпозиционного выключателя, чтобы перевести подключенные аварийные светильники и световые указатели в режим ожидания. Режим ожидания будет автоматически отключен после включения рабочего питания.

## 6. Эксплуатация

- Качество электросети должно соответствовать ГОСТ 32144;
- Эксплуатация устройства дистанционного тестирования и управления Teletest производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”;
- Монтаж, демонтаж и обслуживание электротехнической продукции ВАРТОН® должны производиться при выключенном электропитании;
- К сокращению срока службы и преждевременному выходу из строя могут привести:
- перегрузка при подаче повышенного напряжения;
- отклонения от температурных пределов надёжной работы, от +1˚С до +45 ˚С
- Электротехническая продукция ВАРТОН® и комплектующие при подключении не должны иметь механических повреждений;
- При монтаже необходимо соблюдать инструкции по подключению – неверное соединение может повредить изделие;
- Устройство дистанционного тестирования и управления Teletest может использоваться только с совместимыми аварийными светильниками ВАРТОН®;
- Проводить монтаж электротехнической продукции ВАРТОН® рекомендуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ;
- В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации электротехническую продукцию с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности;

## 7. Сертификация и утилизация

- Продукция ВАРТОН® соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ГОСТ IEC 60598-2-22-2012.
- Продукция ВАРТОН® экологически безопасна, не требует специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам;

## 8. Условия транспортировки и хранения

- Условия транспортирования оборудования в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150.
- Условия хранения оборудования ВАРТОН® должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.

## 9. Гарантийные обязательства

- Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется при наличии счёта-фактуры и данной инструкции или при наличии и данной инструкции, и/или гарантийного талона;
- Гарантийный срок на устройство дистанционного тестирования и управления Teletest 3 года от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 40 месяцев от даты производства;
- При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска оборудования ВАРТОН®;

## 12. Необходимые условия для предоставления гарантии на электротехническую продукцию ВАРТОН®

- Замене подлежат неработающие изделия ВАРТОН® при отсутствии видимых физических повреждений;
- Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется при наличии счёта-фактуры и данной инструкции или при наличии и кассового чека, и данной инструкции, и/или гарантийного талона, а также при сохранении на оборудовании маркировки о дате его производства
- Не подлежат замене товары, имеющие видимые механические повреждения;
- Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с электротехнической продукцией;
- Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.д.