

**ООО «Завод «Световые технологии»**  
**Светильник NSR 11.**  
**Паспорт**

**1. Назначение**

1.1. Светильник NSR 11 предназначен для освещения административно-общественных и производственных зданий и рассчитан для работы в сетях переменного тока 220В, 50 Гц.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-2-3 и ЭМС ГОСТ Р 51318-99.

1.3. Светильник может быть установлен в нишу из нормально воспламеняемого материала.

**2. Комплект поставки**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Светильник (без ламп), шт. | 1 |
| Упаковка, шт.              | 1 |
| Паспорт, шт.               | 1 |

**3. Требования по технике безопасности**

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

Между корпусом светильника и потолком ниши должен быть обеспечен воздушный промежуток не менее 25 мм.

**4. Правила эксплуатации и установка**

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2. С распакованного светильника снять верхнюю крышку.

4.3. Протянуть через уплотнительную резинку сетевые провода и подключить их к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

4.4. Установить верхнюю крышку светильника.

4.5. Снять кольцо и защитное стекло.

4.5. Установить светильник в заранее подготовленное отверстие в потолке. Закрепить светильник с помощью фиксирующих винтов на опорной поверхности. Габаритные и установочные размеры светильника указаны на Рис.1.

4.6. Установить лампу с соответствующим цоколем в патрон.

4.7. Установить защитное стекло и кольцо.

**5. Свидетельство о приемке**

Светильник соответствует ТУ 3461-008-44919750-06 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Контролер \_\_\_\_\_

Упаковщик \_\_\_\_\_

Светильник сертифицирован.

**6. Гарантийные обязательства**

6.1. Завод – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 18 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,  
ул. Магистральная д.11-а.

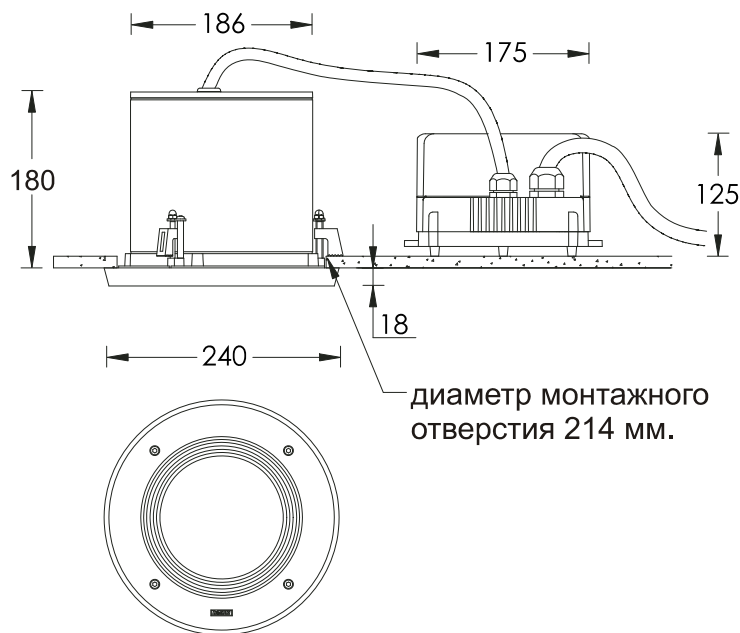


Рис.1.

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь | Угол рассеивания, ° | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | Класс защиты от поражения электрическим током | Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 | Масса, кг, не более | Тип отражателя и рассеивателя                                                             | Технические условия     |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| NSR 11<br>HG70                       | МГЛ, G12           | 26<br>60            | 65                                                 | I                                             | УХЛ1                                           | 4,9                 | Зеркальный отражатель из анодированного алюминия, защитное прозрачное термостойкое стекло | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NSR 11<br>HG150                      | МГЛ, G12           | 26<br>60            | 65                                                 | I                                             | УХЛ1                                           | 6,1                 |                                                                                           |                         |

МГЛ – металлогалогенная лампа.