

Паспорт

1. Назначение

- 1.1. Светильник стационарный предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В, 50 Гц.
- 1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС по ГОСТ Р 51318.
- 1.3. Светильник может быть установлен на поверхность из нормально воспламеняемого материала.
- 1.4. Класс защиты от поражения электрическим током – I.
- 1.5. Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4.
- 1.6. Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP20.

2. Комплект поставки

Светильник (без лампы), шт.	1
Упаковка, шт.	1
Опора монтажная, шт.	2
Паспорт, шт.	1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

- 4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2. Распаковать светильник, снять решетку.
- 4.3. Открутить (не вынимая полностью) винты крепления корпуса (по одному винту в торцах монтажной платы), отсоединить корпус от платы.
- 4.4. Вставить опоры монтажные в овальные отверстия около торцов платы.

- 4.5. Провести сетевые провода через отверстие в плате, через опоры монтажные зафиксировать плату на опорной поверхности (в состав поставки крепеж не входит).
- 4.6. Подключить провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.
- 4.7. На закреплённую плату установить корпус светильника, зафиксировать его винтами крепления корпуса.
- 4.8. Вставить лампы.
- 4.9. Закрепить решетку, защелкнув ее в корпусе с помощью пружин.
- 4.10. Загрязненную решетку очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер _____

Упаковщик _____

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Завод – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.
- 6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.
- 6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:
- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;
- 10 лет – для остальных светильников.
- 6.4. Выход из строя люминесцентных ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

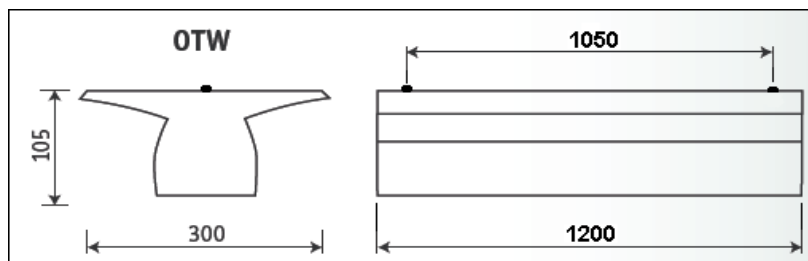


Схема электрических соединений приведена на ЭПРА.

Артикул (количество и мощность ламп)	Тип лампы и цоколь	Коэффициент мощности	Габариты, мм, АхВхС	Масса, кг, не более	Установочные размеры, мм	Тип решетки	Технические условия
ОТW 128 228	люминесцентная G5	0,96	1200x300x105	5,0	1050	Бипараболическая зеркальная	ТУ 3461-001- 44919750-07