

NORTHCLIFFE-Beghelli

**СВЕТИЛЬНИК
ПАСПОРТ**



МН 07

1. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1. Светильник, пристраиваемый со степенью защиты от воздействия окружающей среды IP40, с люминесцентными лампами T8 (цоколь G13 и Ø 26 мм), предназначен для общего освещения помещений с повышенной влажностью.
- 1.2. Светильник соответствует ТУ 3461-007-97341676-2011.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 220-240 В, частоты 50 Гц

2.2 Основные параметры и характеристики:

Обозначение светильника	Номинальная мощность, Вт	Степень защиты	Коэффициент пульсации светового потока
EUROS 118 H07 PRZ	1x18	- IP40	HF - не более 5%, HF ECO - не более 15%, электромагнитный ПРА - не более 30%
EUROS 218 H08 PRZ	2x18		HF - не более 5%, HF ECO - не более 15%, электромагнитный ПРА - не более 30%
EUROS 136 H09 PRZ	1x36		HF - не более 5%, HF ECO - не более 15%, электромагнитный ПРА - не более 30%
EUROS 158 H11 PRZ HF	1x58		HF - не более 5%, HF ECO - не более 15%, электромагнитный ПРА - не более 30%
EUROS 236 H10 PRZ	2x36		HF - не более 5%, HF ECO - не более 15%, электромагнитный ПРА - не более 30%
EUROS 236 H10 OP	2x36		HF - не более 5%, HF ECO - не более 15%, электромагнитный ПРА - не более 30%

3. УСТРОЙСТВО


Светильник состоит из следующих составных частей:

- Корпус в котором смонтированы элементы электрической схемы (ПРА (ЭПРА), патроны для ламп, клеммная колодка и внутренняя проводка светильника);
- Пластиковый рассеиватель.

4. МОНТАЖ

- Распакуйте светильники и убедитесь в их комплектности.
- Снимите пластиковый рассеиватель.
- Прикрепите светильник к потолку (стене, колонне и т.д.).
- Питающие провода пропустите через переходник и подсоедините их к клеммной колодке, заземляющий провод закрепить к контакту, обозначенному знаком
- Установите лампы в светильник.
- Установите на место пластиковый рассеиватель.
- Включите питание.



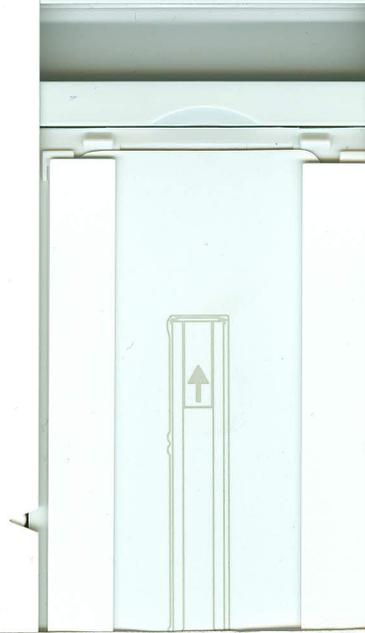

Очистку отражателей светильников от загрязнений и пыли производите мягкой безворсовой тканью без применения абразивных материалов и растворителей.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:


Светильник в сборе	- 2 шт.
Паспорт	- 1 шт.
Упаковка (картонная упаковка)	- 1 шт.
Набор крепежных элементов	- 2 шт.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 6.1. Все работы по монтажу и обслуживанию светильника должны производиться только при отключенной сети питания.
6.2. Светильник должен быть заземлен по ГОСТ 12.2.007.0-75.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 7.1. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
7.2. В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

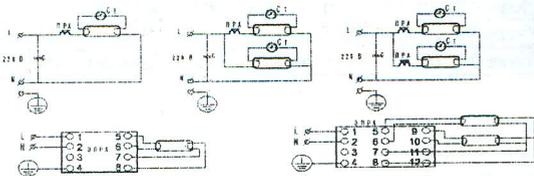

Изготовитель: ООО "Световые решения", 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 35, стр.9
443099, г. Самара, ул. М.Горького, 56
northcliffe@northcliffe.ru

1

10 05 2012

