

ООО «Завод «Световые технологии»
Светильник экспозиционный
направленного света серии FH
Паспорт

1. Назначение

- 1.1. Светильник стационарный предназначен для освещения административно-общественных и торговых помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В, 50 Гц.
- 1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС ГОСТ Р 51318-99.
- 1.3. Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала

2. Комплект поставки

Светильник (без лампы), шт.	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

Между корпусом светильника и потолком ниши должен быть обеспечен воздушный промежуток не менее 25 мм.

4. Правила эксплуатации и установка

- 4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.
- 4.2. С распакованного светильника снять рассеиватель.
- 4.3. Подключить сетевые провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью. Закрепить светильник в заранее подготовленном отверстии в потолке.
- 4.4. Вставить лампу, закрепить рассеиватель на светильнике.
- 4.5. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Контролер _____


Упаковщик _____

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Завод – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.
- 6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.
- 6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:
- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;
- 10 лет – для остальных светильников.
- 6.4. Выход из строя ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.1

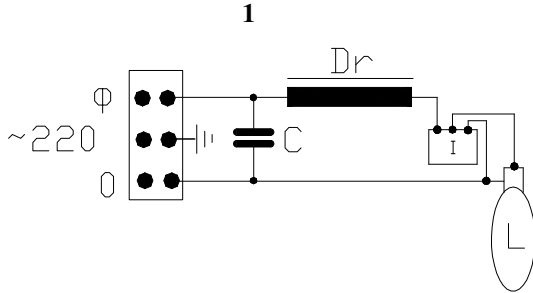

L – лампа,
Dr – электромагнитный балласт,
C – компенсационный конденсатор,
I – импульсное зажигающее устройство

МГЛ – металлогалогенная лампа; * - масса выносного блока управления

Артикул (количество и Мощность ламп)	Тип лампы и цоколь	Схема электрически х соединений	Коэффициент мощности	Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	Класс защиты от поражения электрически м током	Исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	Масса, кг, не более		Габариты светильника, мм	Тип отражателя	Технические условия
FHG/S HG70	МГЛ G12	Приведена на ЭПРА	0,96	20	I	УХЛ4	1,3	1,7*	Ø116x173	Отражатель из анодированного алюминия, темперированное силикатное стекло	ТУ 3461- 001- 4491975 0-07
		1	0,85								
FHB/S HG 70	МГЛ G12	Приведена на ЭПРА	0,96	20	I	УХЛ4	1,4	-	280x116x289		