

ООО «Завод «Световые технологии»
Светильник экспозиционный на шинопроводе серии EXPO
Паспорт

1 Назначение

- 1.1 Светильник стационарный экспозиционный на шинопроводе предназначен для освещения административно-общественных и торговых помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В ($\pm 5\%$), 50 Гц ($\pm 0,2$ Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.
- 1.2 Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-1, ЭМС ГОСТ Р 51318.15, ГОСТ Р 51317.3.2., ГОСТ Р 51317.3.3.
- 1.3 Светильник устанавливается непосредственно на шинопровод.

2 Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт. - 1
Упаковка, шт. - 1
Паспорт, шт. - 1

3 Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании. Между корпусом светильника и потолком должен быть обеспечен воздушный промежуток не менее 25 мм.

4 Правила эксплуатации и установка

- 4.1 Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.
- 4.2 С распакованного светильника снять отражатель, вставить лампу.
- 4.3 Убедиться в правильности подключения нейтрального провода ввода питания шинопровода!**
- 4.4 Установить светильник на шинопроводе с помощью адаптера. При установке обратить внимание на расположение выступов адаптера и шинопровода (см. рис. 1). **Монтаж светильника проводить только в обесточенном состоянии шинопровода.**
- 4.5 Зафиксировать адаптер путем поворота фиксатора, расположенного на нем (рис.2).
- 4.6 Подключение питания осуществляется путем поворота диска переключателя на нужную фазу. 1-я и 2-я фаза выбирается поворотом диска переключателя, при подключении 3-й фазы необходимо установить диск переключателя в положение 0, затем потянуть его вниз и установить в положение 3 (см. рис.3)

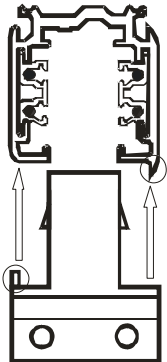


Рис. 1

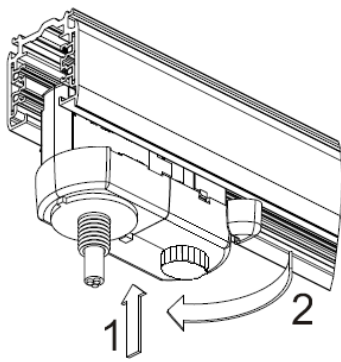


Рис. 2

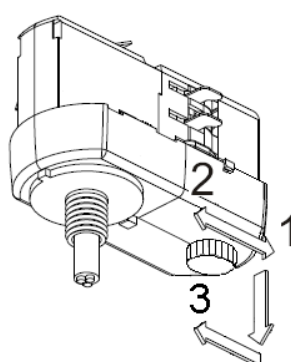


Рис. 3

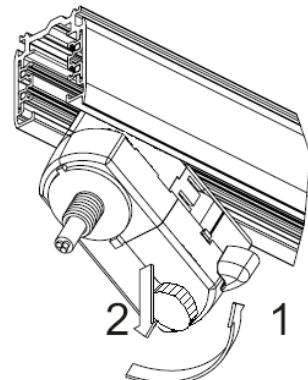


Рис. 4

- 4.7 При демонтаже светильника следует сначала установить диск переключателя в положение 0, затем освободить адаптер путем поворота фиксатора и вытащить его из шинопровода (см. рис.4).
- 4.8. Запрещается использовать в контакте с адаптером или другими компонентами осветительной системы любые виды растворителей, клея, смазки и т.д. Эти материалы могут привести к повреждению компонентов осветительной системы.
- 4.9. Пользователь несет ответственность за электрическую, механическую и тепловую совместимость между светильником и шинопроводной системой, на которую он установлен.

5 Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-12 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Контролер _____

Упаковщик _____

Светильник сертифицирован.

6 Гарантийные обязательства

- 6.1 Завод – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.
- 6.2 Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.
- 6.3 Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:
- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;
- 10 лет – для остальных светильников.
- 6.4 Выход из строя ламп браком не является.
- Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.
- Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Артикул	Мощность лампы, Вт	Цвет корпуса	Угол рассеивания отражателя, град.	Тип лампы и цоколь	Коэффициент мощности	Схема электрическая соединений	Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	Класс защиты от поражения электрическим током	Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150	Габариты, мм, АхВхС	Масса, кг, не более	Тип отражателя
PLANE/T HG 35 70 B W G GF D14 D36 D60	35 70 - - - - - - -	- - черный белый серый графит - - -	- - - - - - 14 36 60	МГЛ G12	0,95	См. ЭПРА	20	I	УХЛ4	255x155 x110	0.65	Алюми- ниевый отража- тель с впаянным стеклом
SPIN/T HG 35 70 B W G GF D14 D25 D45	35 70 - - - - - - -	- - черный белый серый графит - - -	- - - - - - 14 25 45	МГЛ G12	0,95	См. ЭПРА	20	I	УХЛ4	235x235 x120	0.85	Алюми- ниевый отража- тель с впаянным стеклом
JUST LIGHT/T HG 35 70 B W G GF D14 D36 D60	35 70 - - - - - - -	- - черный белый серый графит - - -	- - - - - - 14 36 60	МГЛ G12	0,95	См. ЭПРА	20	I	УХЛ4	220x160 x120	0.67	Алюми- ниевый отража- тель с впаянным стеклом